





From front installation

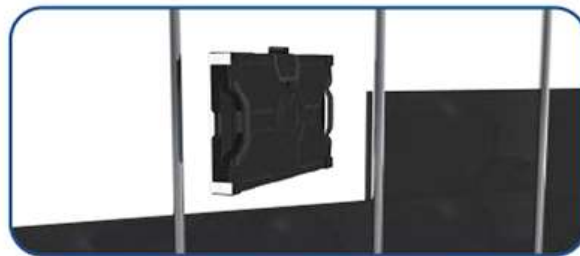

From behind installation

Leveres i EMC, Klasse A og B

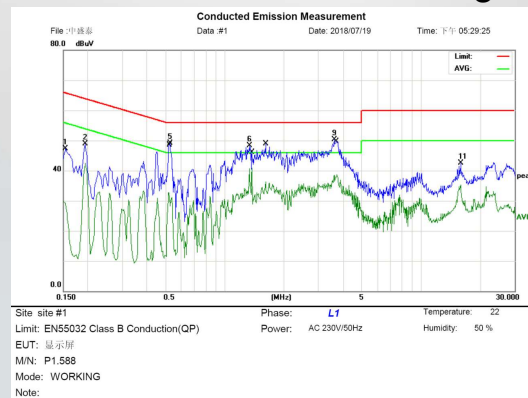

Auditorie serien er til det marked hvor stabilitet, minimal service og høj opetid er et krav. Skærmen er baseret komponenter af højeste kvalitet til 24/7 drift, med blandt andet Guld Bondede lysdioder, der garanterer en lang og stabil levetid. Serien kan leveres som slagfast «GOB» version.

- **Enkel kabelfri installation**

Med enkelt vægmontagesystem, monteres bagrammen, underste del af denne er formonteret med alle kabeltilslutninger. Dermed INGEN kabelmontage bag på kabinetterne.

- **100% front service**

Samtlige komponenter udskiftes fra frontsiden.

- **Dobbelt sikkerhed**

Denne serie kan leveres med 2 x Strømforsyning 2 x Videokort
Der fungerer som redundant backup.


- **16-bit kalibrering**

hvert modul registrere farve og lysstyrke kalibrering i forhold til driftstid. Data vil blive synkroniseret med udskiftede paneler og vil derfor have tæt på samme farve og lysstyrke.

- **Op til 5 års garanti**

Der gives standard 2 års ombytningsgaranti på alle enkelt dele. Garantien gives fra Europa og kan forlænges op til 5år.

Pitch der passer til alle størrelser !

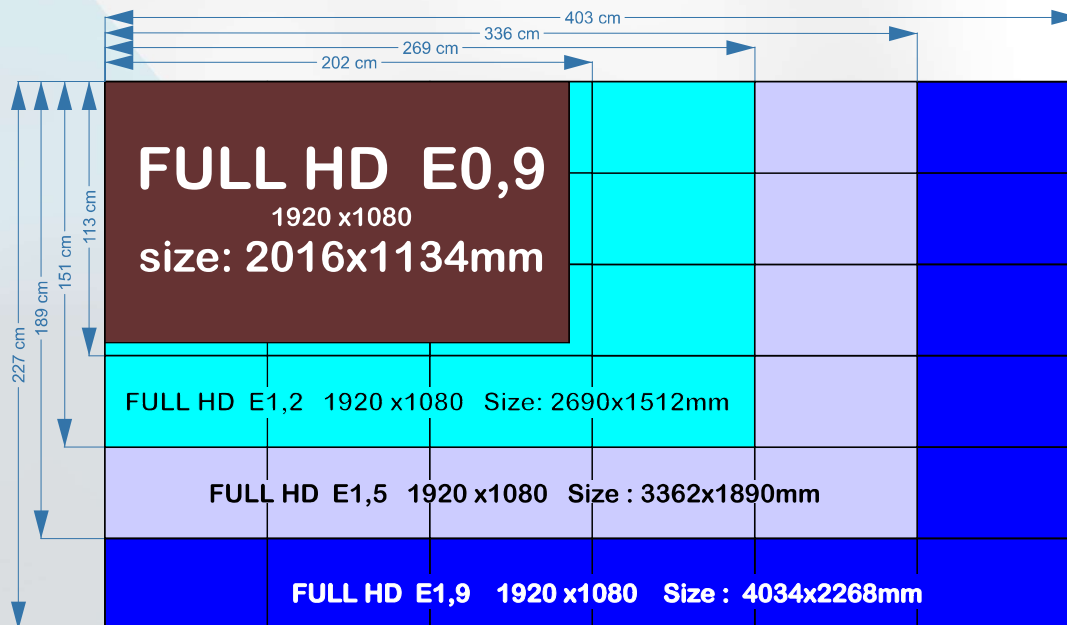

No.	E0,9	E1,2	E1,5	E1,9	
Module	Pixel Pitch(mm)	0,90	1,27	1,58	1,90
	Module Size(mm)	305x171.5	305x171.5	305x171.5	305x171.5
	Module Resolution (pixel)	336x189	240x135	192x108	160x90
	LED Type	SMD0606	SMD1010	SMD1010	SMD1515
Cabinet	Cabinet Size(mm)	610x343x62	610x343x62	610x343x62	610x343x62
	Cabinet Resolution(pixel)	672x378	480x270	384x216	320x180
	Material	Die-casting	Die-casting	Die-casting	Die-casting
	Cabinet Weight(Kg)	--s6.5	-- 6.5	--5.6.5	---56.5
Display	Pixel Density	1.213.970 pix/m ²	622.722 pix/m ²	398.556 pix/pix/m ²	276.765 pix/m ²
	Brightness	>800cd/rn'	>800cd/rn'	>800cd/rn'	>800cd/rn'
	Refresh Rate(Hz)	>3840	>3840	>3840	>3840
	Gray level	14bit	14bit	14bit	14bit
	Avg. Power Consumption	260 W/m ²	250 W/m ²	220 W/m ²	250 W/m ²
	Max. Power Consumption	620 W/m ²	600 W/m ²	550 W/m ²	600 W/m ²
	Viewing Angle	H: 160° V: 160°	H: 160° V: 160°	H: 160° V: 160°	H: 160° V: 160°
	IP Grade	IP 30 front/back	IP 30 front/back	IP 30 front/back	IP 30 front/back
	Service Access	Full front access	Full front access	Full front access	Full front access
	Operating Temp/Humidity	-20°C - 50°C, 10 - 90%RH			
	Storage Temp/Humidity	-40°C - 60°C, 10 - 90%RH			
Input Signal	VGA, DVI, HDMI, SDI				
Certification	CE,UL,ETL				