

Med Visurig systemet, kan vi gnidningsfrit levere Lang levetid og fleksible løsninger !

Stående



Hængende



Kørende



Alle vores konstruktioner er baseret på samme standard dele og alle materialer er Rustfristål DIN 304 og Søvandsbestandig AA6061 Aluminium

Dette garanterer lang levetid, samt fleksible og enkle konstruktioner med lav vægt.



2,8m² / P8



2,8m² / P6,4



21m² / P6.4



40m² / P6.4



Specifications

	PRO 6.4	PRO 8.0	PRO 10.66
Pitch	6.4mm	8.00	10.66
Brightness after calibration	>5.500/7000	>5.500/7000	>5.500/7000
Module size	W 256 H 256	W 256 H 256	W 256 H 256
Maintnance	Front	Front	Front
LED type	SMD2727	SMD 3535	SMD 3535
Resolution	40x40	32x32	24x24
Driver methode	1/16 / PWM	1/16 PWM	1/16 PWM
Refresh rate	>3.840	>3.840	>3.840
Grey level	15bit	15bit	15bit
View angle	H140/V110	H140/V110	H140/V110
IP level	Ip65	Ip65	Ip65
Max power (W) / m2	650	650	650
Average power	220	310	310
Mounting in frame	1024 x 1024	1024 x 1024	1024 x 1024
Warranty	5 year / Swap on return	5 year / Swap on return	5 year / Swap on return

PRO diodemodulerne leveres I 256x256mm størrelse
Serien er uden bevægelig dele i kølingen.

Standard 5 års garanti. ekstra 2 års garanti kan tilkøbes.

* Bemærk at garanti afskrives liniært med garantiperioden.

Høj "Cost Benefit",

Pro serien er vores flagskib, der er beregnet til krævende applikationer,

Hvor designfriheden er indenfor 25,6cm.

Produktet er fra øverste hylde og overholder de strengeste Radio støjkrav (EMC)
og er førstevalget i mere krævende installationer, hvor stabilitet er en del af ligningen.


Produktet er ganske vist dyrere end det meste, men I længden leverer produktet

den laveste afskrivning, grundet den utrættelige stabilitet og lange levetid.

PRO serien leveres standard med "SMART MCU modul" og er pt. den eneste produkt,
der honorerer de kritiske krav til infrastruktur I Lufthavne.

PRO serien leverer ekstrem god elektronik, med fantastisk levetid og alle top-line funktioner så som

- Temperatur styring I hvert diode modul
- Data log og kalibrerings data lager på diode modulerne
- PIXEL fejlmelding hvor lysdiode kan fejlmelde til systemet.

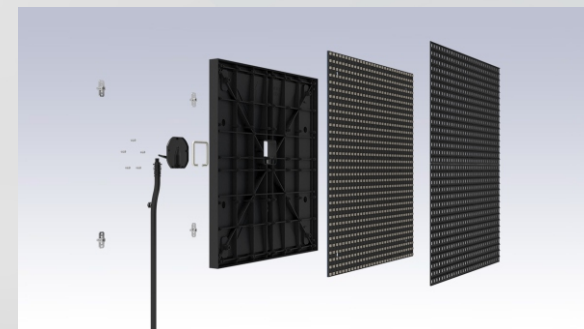

EMC
Class A & Class B

No.	M4	M5	M6	M8	M10
Pixel Pitch(mm)	4.2	5	6.4	8	10
Module Size(mm)	320X320	320X320	320X320	320X320	320X320
Module Resolution(pixel)	76X76	64X64	50X50	40X40	32X32
LED Type	SMD1515	SMD1921	SMD3535	SMD3535	SMD3535
Cabinet Size(mm)	960X960/1280X960	960X960/1280X960	960X960/1280X960	960X960/1280X960	960X960/1280X960
Cabinet Resolution(pixel)	228X228/304X228	192x192/256X192	150x150/200X150	120x120/160X120	96x96/128X96
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Cabinet Weight (Kg)	25/30	25/30	25/30	25/30	25/30
Pixel Density	56407pix/m ²	40000pix/m ²	24414pix/m ²	15625pix/m ²	10000pix/m ²
Brightness	≥5000cd/m ²	≥5500cd/m ²	≥6500cd/m ²	≥6500cd/m ²	≥6500cd/m ²
Avg. Power Consumption	225W/m ²	225W/m ²	240W/m ²	255W/m ²	255W/m ²
Max. Power Consumption	750W/m ²	750W/m ²	800W/m ²	850W/m ²	850W/m ²
Refresh Rate(Hz)	1920~3840				
Gray Level	16bit				
Viewing Angle	H:140° V:140°				
IP Grade	Front:IP67 / Back:IP65				
Service Access	Front access				
Operating Temp/Humidity	-20℃ ~ 50℃, 10 ~ 90%RH				
Storage Temp/Humidity	-40℃ ~ 60℃, 10 ~ 90%RH				
Input Signal	VGA, DVI, HDMI, SDI				
Certification	CCC, CE, UL,FCC,				

Standard serien er udendørs skærmpaneller, der leveres med eller uden rammesystem. Designfrihed indenfor 32cm. da panelernes størrelse er 320x320mm, dermed kan de fleste ønskedimensioner opnås.
Serien er med eller uden bevægelige dele i kølingen, alt efter hvordan de installeres.
Standard 3 års garanti.

Den kosteffektive serie,
Varetager de fleste udendørsopgaver !



EMC
Klasse A