


Onpad

Den der passer alle steder



VLFAB 1.5mm	/	640 x 180 pix
VLFAB 1.9mm	/	512 x 144 pix
VLFAB 2.6mm	/	384 x 108 pix
VLFAB 3.9mm	/	256 x 72 pix

Den tyndeste af dem alle

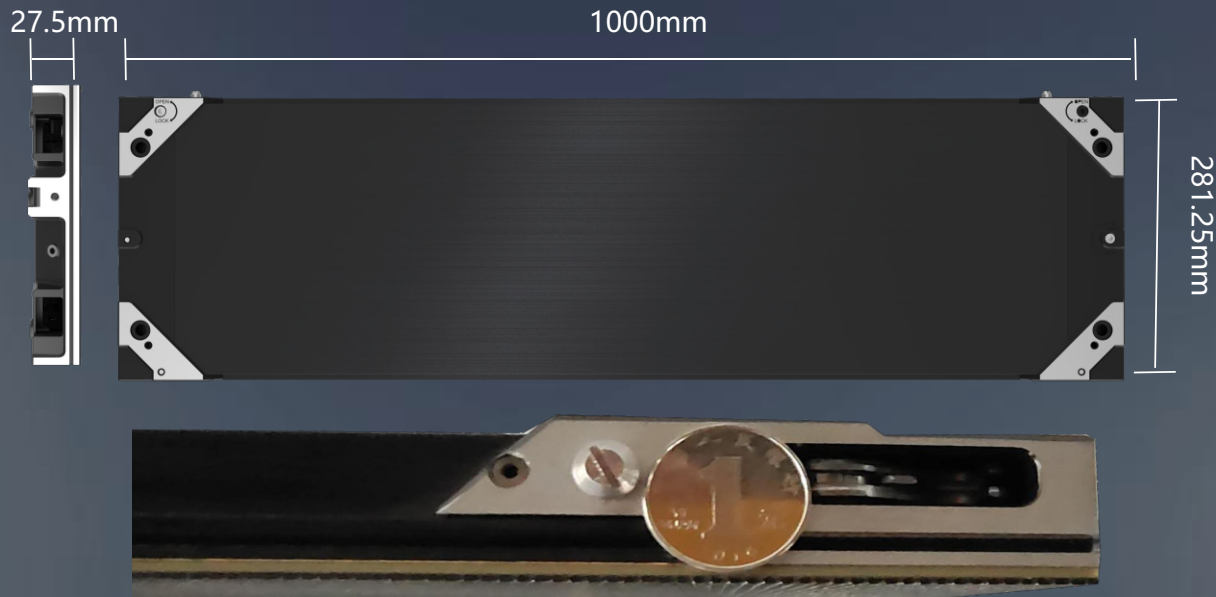



Væghængt




Stående



Hængende

Bedre formgivning I buer og hjørner

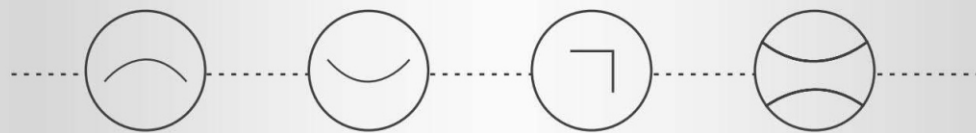

8:9 modul størrelse, perfekt til alle formater

	VLFAB15-plus	VLFAB15	VLFAB19	VLFAB26	VLFAB39
Pixel Pitch	1.5	1.5	1.9	2.6	3.9
Pixel Density	409600	409600	262144	147456	65536
LED Arrangement	mini 4in 1	SMD1010	SMD1515	SMD2121	SMD2121
Module Resolution	160*180	160*180	128*144	96*108	64*72
Module Dimension	250*281.25	250*281.25	250*281.25	250*281.25	250*281.25
Panel Dimension	500*281.25	500*281.25	500*281.25/750*281.25	500*281.25/750*281.25/1000*281.25	500*281.25/750*281.25/1000*281.25
Panel Weight	3.1kg	3.1kg	3.1kg/4.5kg	3.1kg/4.5kg/5.7kg	3.1kg/4.5kg/5.7kg
Brightness Level	600nits	600nits	1000nits	1000nits	1000nits
Max Power Consumption	570w/m ²	500w/m ²	400w/m ²	400w/m ²	420w/m ²
Ave Power Consumption	220w/m ²	200w/m ²	160w/m ²	160w/m ²	170w/m ²
Visual View Angle	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°
Operating Power Source	110-220V/200-240V	110-220V/200-240V	110-220V/200-240V	110-220V/200-240V	110-220V/200-240V
Operating Temperature	-20~ +45	-20~ +45	-20~ +45	-20~ +45	-20~ +45
Refresh Rate	3840	3840	3840	3840	3840
Protecting Rating	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Signal Input Source	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Certificate	CE, FCC, ETL, EMC, CB	CE, FCC, ETL, EMC, CB	CE, FCC, ETL, EMC, CB	CE, FCC, ETL, EMC, CB	CE, FCC, ETL, EMC, CB